

MICROLIFT_ Windy osobowe typu Easylife

http://www.microlift.com.pl/dane_easylife.html

- KARTA INFORMACYJNA

Dane techniczne

Udźwig: 180, 280, 390, 480, 550 kg

Ilość osób: 2, 3, 5, 6, 7

Prędkość: 0,2 m/s lub 0,5 m/s

Ilość przystanków: do 6

Wysokość podnoszenia: do 18 m (w zależności od typu dźwigu)

Minimalne podszybie: 200 mm (Pr.EN81.21); 1050 mm (EN81.2)

Minimalne nadszybie: 2600 (Pr.EN81.21); 3345 mm (EN81.2)

Sterowanie: przyciskowe przestawne lub zbiorcze w dół

Napęd: hydrauliczny, pośredni 2 : 1

Zasilanie: 3 x 400 V, (1 x 230 V), 50 Hz


Kabina: ściany ze stali plastikowanej lub stali nierdzewnej; podłoga z wykładziny antypoślizgowej; sufit z oświetleniem świetlówkowym lub halogenowym, drzwi automatyczne teleskopowe lub składane o wykończeniu takim jak ściany

Drzwi przystankowe: wychylne ręczne o wykończeniu ze stali lakierowanej (RAL 7038) lub automatyczne teleskopowe o wykończeniu ze stali lakierowanej (RAL 7038), plastikowanej lub nierdzewnej

Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami i piętrowskazywaczem umieszczony poziomo

Kaseta wezwań (na przystankach): ze stali nierdzewnej, z przyciskiem wezwań i sygnalizacją zajętości

Przepisy, normy: Dyrektywa Dźwigowa 95/16EC, Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EC, prEN81.21,

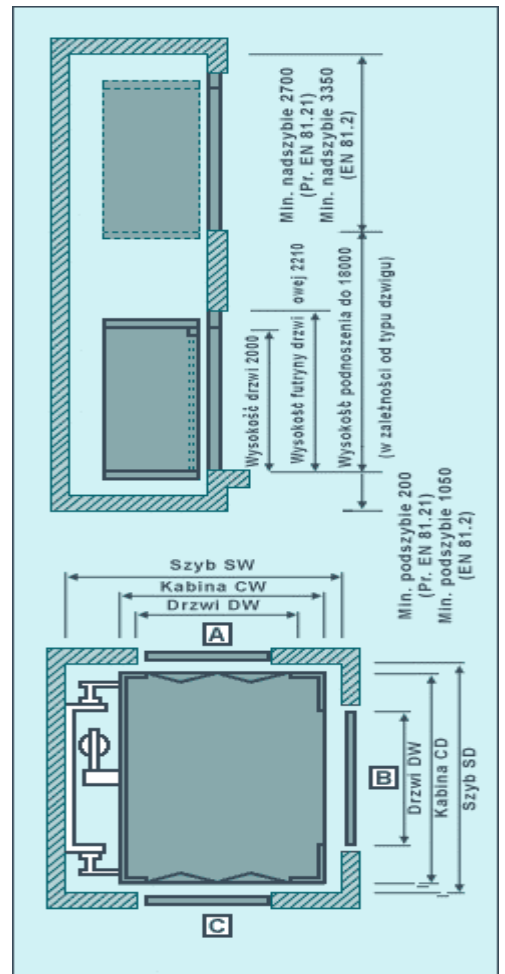

Model	Dojścia	Udźwig	Kabina CH=2100 wysokość		Drzwi DH=2000 wysokość	Dźwig w szybie Minimalne wymiary szybu SW x SD		Dźwig w konstrukcji samonożnej Wymiary konstrukcji SW x SD	
			CW	CD	DW	Drzwi wychylne, ręczne	Drzwi automatyczne, teleskopowe	Drzwi wychylne, ręczne	Drzwi automatyczne, teleskopowe
			kg/ilość osób	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S	B	180/2	615	850	650	1050 x 1000	-	1100 x 1100	-
E	A o C	280/3	750	1100	650	1150 x 1350	1200 x 1450	1200 x 1450	1200 x 1550
E	AC	280/3	750	1100	650	1150 x 1420	1200 x 1620	1200 x 1520	1200 x 1730
E	B	280/3	750	1100	650	1200 x 1250	1300 x 1250	1250 x 1350	1350 x 1350
E	AB o BC	280/3	750	1100	650	1200 x 1350	-	1250 x 1450	-
M	A o C	390/5	900	1250	800	1300 x 1500	1350 x 1600	1350 x 1700	1350 x 1700
M	AC	390/5	900	1250	800	1300 x 1750	1350 x 1770	1350 x 1670	1350 x 1880
M	B	390/5	900	1250	800	1350 x 1400	1450 x 1400	1400 x 1500	1500 x 1500
M	AB o BC	390/5	900	1250	800	1350 x 1500	-	1400 x 1600	-
L	A o C	480/6	1000	1350	900	1400 x 1600	1450 x 1700	1450 x 1700	1450 x 1800
L	AC	480/6	1000	1350	900	1400 x 1670	1450 x 1870	1450 x 1770	1450 x 1980
L	B	480/6	1000	1350	900	1450 x 1500	1550 x 1500	1500 x 1600	1600 x 1600
L	AB o BC	480/6	1000	1350	900	1450 x 1600	-	1500 x 1700	-
XL	A o C	550/7	1050	1350	900	1425x1600	1500x1700	1475x1700	1500x1800
XL	AC	550/7	1050	1350	900	1425x1670	1500x1870	1475x1770	1500x1980
XL	B	550/7	1050	1350	900	1500x1500	1600x1500	1550x1600	1650x1600
XL	AB o BC	550/7	1050	1350	900	1500x1600	-	1550x1700	-